


WENTYLACJA HIGROSTEROWANA




NAWIEWNIKI AUTOMATYCZNE-AKUSTYCZNE

ISOLA HY

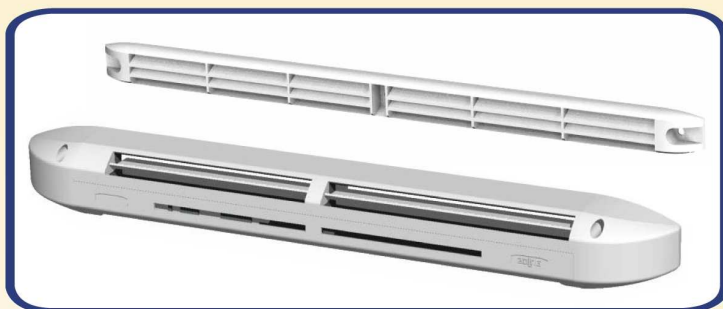


Automatyczny regulator nawiewu ISOLA HY lub ISOLA HY RA i czerpnia powietrza CE2A lub CFA

	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)
ISOLA HY	420	45	40
CE2A	400	23	12

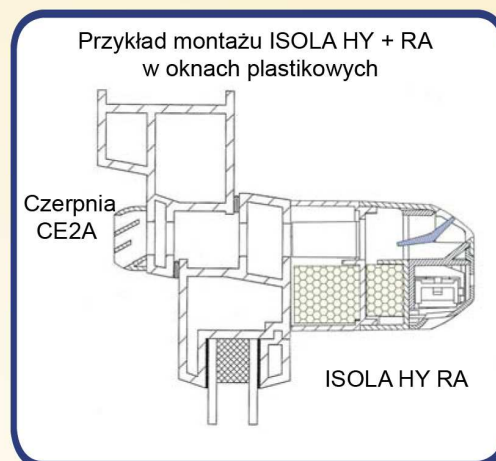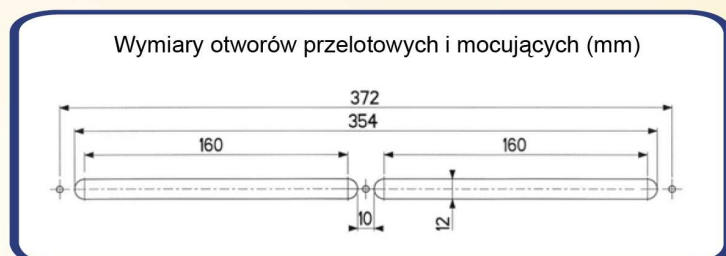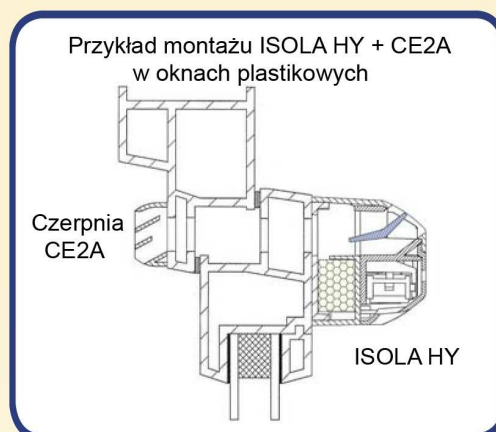

Poziom tłumienia akustycznego	Dn,e,w (Ctr)
ISOLA HY + CE2A	37 dB
ISOLA HY RA + CE2A	39 dB

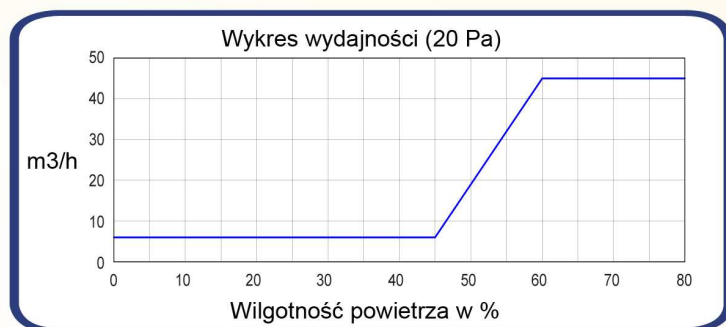

- **kokurencyjna cena**
- **dobre parametry akustyczne (od 37dB do 42* dB)**
- **atest higieniczny PZH**
- **zgodność z normami PN-EN 13141-1**
- **PN-EN 13141-2**
- **dostępne w 8 kolorach (sprzedaż hurtowa)**

* czerpnia CFA